

KODE nr. 550.12

ANVENDELSESOMRÅDE: Mejerier, bryggerier, levnedsmiddelindustrien og den kemiske industri.

KAPACITET: 15000 - 50000 l/h

STANDARDUDFØRELSE: Alle dele, der kommer i berøring med væsken, er fremstillet af rustfrit stål (AISI 316). Det lukkede løbehjul er monteret direkte på motorens rustfri aksel. Akseltætningen er af den roterende, selvjusterende type med sildestærk tætningsring. Motoren er forsynet med finstøbet rustfri beskyttelseskappe med ventilationsåbninger. Understøtningen består af 3 rustfrie rørben, hvoraf de to forreste er forsynet med løse fundamentstæppe.

TILSLUTNINGER: Sugestuds 76 mm - Trykstuds 63,5 mm (nom. dia.). Kan efter ønske leveres med forskruinger type DS-Rdg, ISO eller DIN.

MOTOR: Kappeølet 3-faset flangemotor indrettet for direkte start, med isolering og flangedimensioner udført efter I.E.C. standard.

ALTERNATIV UDFØRELSE: I transportabel udførelse, konsol for montering på transportvogn etc. Speciel akseltætning efter opgave.

CODE No. 550.12

FIELD OF APPLICATION: The Dairy, Brewery, Food and Chemical Industries.


CAPACITY: 15.000 - 50.000 l/h

STANDARD DESIGN: All parts in contact with the product are made of stainless steel (AISI 316). The closed type Impeller is directly mounted on the stainless steel shaft of the motor which is protected by a polished stainless steel cover. The pump is fitted with a rotary shaft seal with durable seal ring. The three tubular legs are also in stainless steel. The two front legs have loose foundation pins for casting into the floor.

CONNECTIONS: Inlet 76 mm - Outlet 63.5 mm (o. d.). Available with expanded type unions to Danish, ISO or DIN standards.

MOTOR: Flange type A.C. motor in totally enclosed fan-cooled design, arranged for direct-on starting. The insulation and flange dimensions are in accordance with I.E.C. standards.

ALTERNATIVE DESIGNS: In portable design or fitted with a special bracket for bolting to trolleys etc. Alternative shaft seals to meet special requirements.

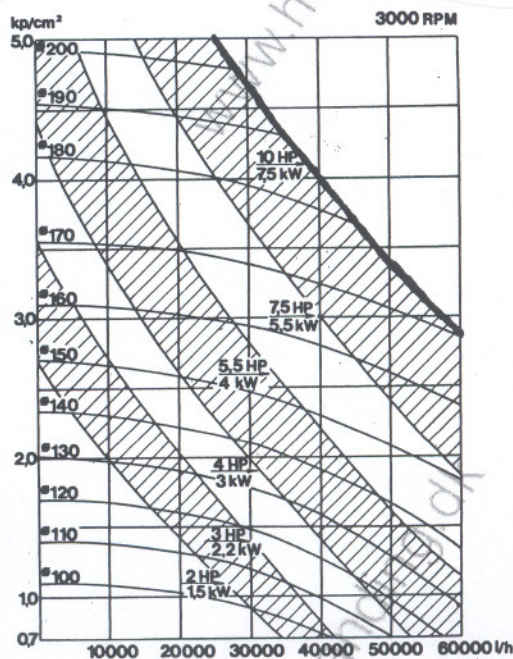

Handing ApS
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød
 DK - 3540 Lyngby
 Tel.: +45 48160166
 www.handing.dk

APV/Pasilac ZMH-2
7,5 kW

Dette dokument er vejledende.
 Der tages forbehold for fejl.
 This document is only guiding.
 We make reservation for possible errors.

Tegn. Godk.Sj

Lager nr.

PC2152