


ELE 004

EATON MOELLER ETR4-11-A Relais de temporisation

Moeller

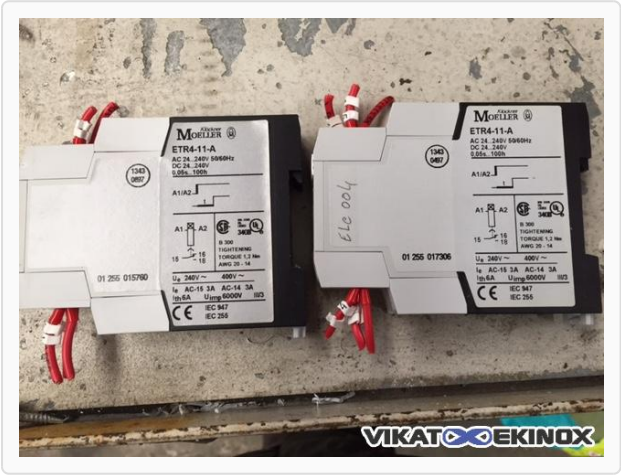

DESCRIPTION

- Fonction Temps de retard fonction Marche
- Sélection de 10 gammes de temps entre 0.05s à 100h
- Tension d'utilisation de 24VAC à 240VAC / 24VDC à 240VDC
- Courant opérationnel nominal de 3A
- Montage sur rail DIN
- Approuvé UL, CSA
- Degré de protection IP20
- Potentiomètres de sélection de temps et de gamme disponibles
- 1 relais inverseur

PHOTOS

